

#3

PATENT APPLICATION
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Kazuaki KINJYOU

Appln. No.: 09/758,203

Confirmation No.: 8552

Filed: January 12, 2001



Group Art Unit: NOT YET ASSIGNED

Examiner: NOT YET ASSIGNED

For: RECORDING APPARATUS AND METHOD THEREOF AND REMOVING CLAW THEREFOR

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Submitted herewith are two (2) certified copies of the priority documents on which claims to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

SUGHRUE, MION, ZINN,
MACPEAK & SEAS, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20037-3213
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860
Enclosures: Japan P.2000-3668
Japan P.2001-2655

DM/plr

Date: July 2, 2001

P. A. McKam Reg. No. 38,550
Darryl Mexic
Registration No. 23,063

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application: 2000年 1月12日

出 願 番 号

Application Number: 特願2000-003668


出 願 人

Applicant(s): 富士写真フイルム株式会社

2000年12月22日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3106296

【書類名】 特許願

【整理番号】 P-32904

【提出日】 平成12年 1月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03G 15/20 106

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 金城 和明

【特許出願人】

 【識別番号】 000005201

 【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100073874

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 萩野 平

 【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

 【識別番号】 100093573

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 添田 全一

 【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

 【識別番号】 100105474

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 本多 弘徳

 【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

 【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008763

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9723355

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 記録装置およびその方法、およびこの装置に用いられる剥離爪

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 トナー層を有するトナーシートと受像層を有し前記トナーシートから転写されるトナー層を受け止める受像シートとを有して構成される記録媒体を表面に固定するための媒体固定部材と、

前記トナーシートまたは前記受像シートを前記媒体固定部材から剥離するための剥離手段とを備えた記録装置において、

前記剥離手段は剥離爪を有し、該剥離爪は幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、前記矩形の上辺両端が面取されていることを特徴とする記録装置。

【請求項 2】 トナー層を有するトナーシートと受像層を有し前記トナーシートから転写されるトナー層を受け止める受像シートとを有して構成される記録媒体を表面に固定するための媒体固定部材と、

前記トナーシートまたは前記受像シートを前記媒体固定部材から剥離するための剥離手段とを備えた記録装置において、

前記剥離手段は剥離爪を有し、該剥離爪は幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有することを特徴とする記録装置。

【請求項 3】 前記剥離爪は、前記面取り部分の曲率半径が $r = 1$ [mm] 以上であり、且つ、前記先端上面の面圧が 10 [KPa] 以下であることを特徴とする請求項 1 記載の記録装置。

【請求項 4】 前記剥離爪は、前記曲面の曲率半径が $r = 4$ [mm] 以上であることを特徴とする請求項 2 記載の記録装置。

【請求項 5】 前記トナーシートは、薄膜転写型トナーシートであることを特徴とする請求項 1, 2, 3 または 4 記載の記録装置。

【請求項 6】 媒体固定部材からトナーシートまたは受像シートを剥離するための剥離爪であって、幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、前記矩形の上辺両端が面取されていることを特徴とする剥離爪。

【請求項 7】 媒体固定部材からトナーシートまたは受像シートを剥離するた

めの剥離爪であって、幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有することを特徴とする剥離爪。

【請求項 8】 前記面取り部分の曲率半径が $r = 1$ [mm] 以上であり、且つ、前記先端上面の面圧が 10 [KPa] 以下であることを特徴とする請求項 6 記載の剥離爪。

【請求項 9】 前記曲面の曲率半径が $r = 4$ [mm] 以上であることを特徴とする請求項 7 記載の剥離爪。

【請求項 10】 前記トナーシートは、薄膜転写型トナーシートであることを特徴とする請求項 6, 7, 8 または 9 記載の剥離爪。

【請求項 11】 前記請求項 1～5 記載の記録装置において、
前記媒体固定部材の上に前記受像シートを固定するステップと、
前記受像シートの上に前記トナーシートを固定するステップと、
前記トナーシートまたは前記受像シートを前記媒体固定部材から剥離するステップとを備えたことを特徴とする記録方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、記録媒体に画像・文字等の情報を記録する記録装置およびその方法、およびこの装置に用いられる剥離爪に関し、特に記録用回転ドラムに近接して設けられた剥離機構を有する記録装置およびその方法、およびこの装置に用いられる剥離爪に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来の記録装置では、光ヘッドよりレーザービーム等を記録用回転ドラム（以下「記録ドラム」という。）または記録平面上に固定された記録媒体に照射して画像・文字等の記録を行う。この場合の記録媒体には、透過性の PET（ポリエチレンテレフタレート）ベースなどの支持体に形成した熱溶融性もしくは熱接着性又は昇華性の色材層（光熱変換＋トナー層）を有するトナーシートと、転写されるトナーを受けとめる受像層を有する受像シートとが用いられ、トナーシートを

画像・文字データに応じて加熱し、トナー層の加熱部分を受像シートの受像層に転写することにより、受像シート上に画像を記録する構成となっている。

【0003】

トナーシートには、K（黒）、C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）の各色のトナーシートまたは金、銀、茶、グレーなどのトナーシートが使われ、例えば、KCMYの4色のトナーシートを用いることによりフルカラー画像を得ることができる。

なお、使用されるトナーシートおよび受像シートは、それぞれ用途によって構造およびその特性が異なり、その詳細については、本出願人の出願に係る、特開平4-296594号、特開平4-327982号、特開平4-327983号公報に記載されている。

【0004】

次に、図3に本従来例のカラー画像記録装置30の線図的断面図を示す。

同図において、本従来例のカラー画像記録装置30は、KCMYの4色のトナーシートを用いてフルカラー画像を得るための記録装置であり、記録媒体供給部32、記録ドラム34、記録媒体固定／解除機構36、ラミネート機構38、露光ヘッド40、制御部48、剥離機構42、給紙部44、ラミネート部46、剥離部50およびトレイ部52を備えて構成されている。

【0005】

本従来例のカラー画像記録装置30において、記録媒体固定／解除機構36は、記録媒体供給部32から供給された受像シート10を記録ドラム34上に固定し、ラミネート機構38は、次に記録媒体供給部32から受像シート10上に供給されたトナーシート11を加圧加熱押圧して積層する。そして、露光ヘッド40が、受像シート10とトナーシート11の積層体をヒートモード露光して潜像として画像を記録すると、剥離機構42は、トナーシート11を記録ドラム34上に固定されている受像シート10から剥離して、潜像として記録されたトナーシート11の画像を受像シート10に転写して現像することで、受像シート10上に画像を形成する。

【0006】

このようにして、例えば、K、C、MおよびYの4色の画像が正確に見当合わせられて剥離・転写・現像された受像シート10は、剥離機構42により記録ドラム34から剥離され、ラミネート部46において本紙14と積層・密着される。そして、剥離部50にて受像シート10と本紙14とを剥離することにより、フルカラー画像をハードコピーとして得ることができる。

【0007】

ここで、剥離機構42の具体的な構成および剥離動作を示せば、図4の如く表わせる。図4は図3のカラー画像記録装置における剥離機構42の断面図であり、図4(a)～(e)ではその剥離動作を示している。

同図において、剥離機構42は、剥離ローラ62、剥離爪64と板金ガイド65とにより構成される剥離ユニット63、移動手段66および搬送ローラ71を備えて構成されている。

【0008】

ここで、剥離ローラ62は、記録ドラム34上を接離可能に構成されており、トナーシート11または受像シート10を記録ドラム34から剥離する際に、記録ドラム34に接触する。そして、記録ドラム34の回転方向（点線の矢印方向）とは反対の方向（実線の矢印方向）に回転し、受像シート10およびトナーシート11の積層体をトナーシート11側から押圧する。

【0009】

また、剥離ユニット63は、剥離爪64および板金ガイド65を備えて構成されている。すなわち、剥離ユニット63は、トナーシート11または受像シート10を記録ドラム34から剥離する際に、記録ドラム34に接触し、剥離爪64によりトナーシート11または受像シート10の先端を剥離しながら、記録ドラム34の回転に伴って記録ドラム34から剥離したトナーシート11または受像シート10を剥離爪64および板金ガイド65に沿って搬送ローラ71まで搬送する。

【0010】

ここで、具体的に剥離ユニット63の構成を示せば、図5の如く表わされる。

ここで、図5は図3の剥離機構42における剥離ユニット63の構造図であり

、図5（a）は剥離ユニット63の簡略断面図、図5（b）は剥離ユニット63の正面図を示している。

【0011】

図5（a）において、剥離ユニット63は、トナーシート11または受像シート10の先端を記録ドラム34から剥離するための剥離爪64と、固点65aにより剥離爪64に固定された板金ガイド65とを備えて構成されている。

【0012】

ここで、剥離爪64は、その先端によりトナーシート11または受像シート10を剥離するだけでなく、搬送ガイドとしての役割を兼ねており、トナーシート11または受像シート10の先端を剥離すると、その後はトナーシート11または受像シート10を剥離しつつ、板金ガイド65と共に搬送ローラ71に搬送する。また、板金ガイド65は、図5（b）に示すように、記録ドラム34の回転方向に対して垂直方向に長く延びた構造を有し、その長手方向に複数の剥離爪64を略等間隔の位置に設けている。そして、剥離爪64により剥離されたトナーシート11または受像シート10を搬送する。

【0013】

移動手段66は、トナーシート11または受像シート10を記録ドラム34から剥離する際に、剥離爪64が記録ドラム34に接触するように、剥離ユニット63を移動する。また、搬送ローラ71は、記録ドラム34の回転方向とは反対方向（図4（e）参照）に回転しながら、板金ガイド65により搬送されてきたトナーシート11または受像シート10を挟持しつつラミネート部46へと搬送する。

【0014】

また、記録ドラム34は、その表面に受像シート10およびトナーシート11を吸着固定するための吸引溝22a、22bを備えて構成されている。すなわち、記録ドラム34は、図示しない真空吸引機構の外部エアブローおよび真空ポンプ等の吸引源により内部の空気が吸引されることで、表面に搬送された受像シート10およびトナーシート11を吸引溝22a、22bにより吸引して表面に保持固定する。ここで、図6に記録ドラム34の切断展開部分図を示す。

【0015】

同図において、最外側の矩形は、記録ドラム34を軸方向に沿って切断して展開したところを示している。また、その内側の矩形は受像シート10の上に供給され吸着されるトナーシート11であり、更にその内側の矩形は記録ドラム34の上に吸着される受像シート10である。

【0016】

記録ドラム34は、表面上の受像シート10およびトナーシート11が固定される範囲内に開けられた、受像シート10およびトナーシート11の各々の先端部を強く固定するための吸引溝22a, 22bとを各々設けている。一般にトナーシート11は受像シート10より大きく、受像シート10は吸引溝22aにより吸着され、トナーシート11は受像シート10より広い部分に位置する吸引溝22bによって吸着される。したがって、受像シート10およびトナーシート11が記録ドラム34からめくれたりすることを防ぐことができる。

また、この記録ドラム34上に設けられた受像シート10およびトナーシート11吸着固定用の吸引溝22aおよび22bを利用することにより、剥離機構42は、トナーシート11または受像シート10をそれぞれ剥離することが可能となる。

【0017】

以下に、剥離機構42の剥離動作について図4を用いて詳細に説明する。なお、トナーシート11および受像シート10の剥離動作は同様であるため、ここでは、トナーシート11を記録ドラム34から剥離する際の剥離動作についてのみ説明する。

【0018】

図4(a)： 剥離機構42において、トナーシート11を受像シート10から剥離する場合、先ず、剥離ローラ62は、点線矢印方向に回転している記録ドラム34に接触し、トナーシート11側から記録ドラム34とは反対方向（実線矢印方向）に回転しながら受像シート10とトナーシート11の積層体を押圧する。そして、移動手段66は、剥離爪64が回転している記録ドラム34に接するように、実線矢印方向に剥離ユニット63を移動させる。

【0019】

図4 (b) : 剥離爪64が記録ドラム34の回転によりトナーシート11用吸引溝22bの位置に来ると、移動手段66は、剥離ユニット62を移動し、剥離爪64をトナーシート11用の吸引溝22bに入り込ませる。

【0020】

図4 (c) : 剥離爪64は、記録ドラム34の回転に伴ってトナーシート11の先端を剥離する。そして、剥離爪64によりトナーシート11の先端が持ち上げられると、トナーシート11は、剥離されつつ板金ガイド65に沿って搬送される。この際、剥離爪64もまた、搬送ガイドとして板金ガイド65と共にトナーシート11を搬送することになる。これにより、ヒートモード露光によって熱エネルギーが像様に印加され、トナー層の接着力が低下することで潜像として画像が形成されたトナーシート11と、これが接着された受像層を持つ受像シート10との積層体を剥離して、潜像として記録されたトナーシート11の画像を受像シート10に転写して現像する。

【0021】

図4 (d) : トナーシート11が剥離されつつ搬送されはじめると、移動手段66は、剥離ユニット63を移動し、記録ドラム34から遠ざけて（実線矢印方向）受像シート10が剥離爪64により剥離されることを防ぐ。これにより、トナーシート11のみを剥離して搬送することが可能となる。

【0022】

図4 (e) : トナーシート11の先端が搬送ローラ71の間に挟持されると、搬送ローラ71が実線矢印方向に回転しながら板金ガイド65に沿って搬送されてきたトナーシート11の先端を挟持しつつ、トナーシート11をラミネート部46まで挟持搬送する。

【0023】

上記した剥離工程図4 (a) ~ (e) を所定の色、例えばKCMYの4色のトナーシート11について繰返すことにより、受像シート10にはフルカラー画像が形成される。

【0024】

次に、図 7 に本従来例の剥離爪 6 4 の構成図を示す。図 7 (a) は剥離爪の側面図、図 7 (b) は上面図、図 7 (c) は図 7 (a) の剥離爪 6 4 を線 7 - 7' で切った断面図である。

同図に示すように、従来の剥離爪 6 4 は、幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有する爪本体 6 4 a と、土台 6 4 b とを備えて構成され、その先端においてトナーシート 1 1 または受像シート 1 0 の先端を剥離すると共に、剥離したトナーシート 1 1 または受像シート 1 0 を斜面に沿って搬送する。爪本体 6 4 a の幅方向の幅 W は、3 [mm] である。また、土台 6 4 b の幅は、先端に向けて狭くなり、その先端では爪本体 6 4 a と同じ幅を有する。

【0 0 2 5】

【発明が解決しようとする課題】

上記のように従来例のカラー画像記録装置 3 0 の剥離機構 4 2 にあっては、剥離爪 6 4 によりその先端が剥離されたトナーシート 1 1 を搬送ローラ 7 1 まで搬送する際、トナーシート 1 1 は剥離爪 6 4 に接触することになる。しかしながら、上記剥離爪 6 4 はトナーシート 1 1 と接触する面が狭く且つ上辺両端が直角であるため、トナーシート 1 1 の材料が剥離爪 6 4 の表面およびその上辺両端の角に擦られて削られてしまう。特に、トナーシートと剥離爪との面圧（接触する面の圧力）が大きい場合には、より多くの削り塵が生じる。

そして、この削られた材料等の削り塵は、記録ドラム 3 4 や受像シート 1 0 上に付着し、結果として、仕上がり画像に画像欠陥（画像ムラ、白抜きおよび白リング）が生じるという問題がある。

【0 0 2 6】

このような問題に対し、本願発明者による先行発明として、トナーシート 1 1 に対する記録ドラム 3 4 による搬送速度より搬送ローラ 7 1 による搬送速度を高速にすることにより、記録ドラム 3 4 と搬送ローラ 7 1 間のトナーシート 1 1 のたわみをなくし、剥離爪 6 4 をトナーシート 1 1 の搬送路外に移動することにより、剥離爪 6 4 とトナーシートの接触を防ぐプリンタ機構がある。

しかしながら、結局、剥離してから搬送ローラ 7 1 に挟持されるまでは、トナーシート 1 1 は剥離爪 6 4 に接触することとなり、数十枚に一枚の割合で画像欠

陥が発生するという問題がある。

【 0 0 2 7 】

本発明は、上記問題を解決するものであり、記録後の材料を剥離する際に発生する材料の削れを防止することが可能な記録装置およびその方法、およびこの装置に用いる剥離爪を提供することを目的としている。

【 0 0 2 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の請求項 1 記載の記録装置は、トナー層を有するトナーシートと受像層を有し前記トナーシートから転写されるトナー層を受け止める受像シートとを有して構成される記録媒体を表面に固定するための媒体固定部材と、前記トナーシートまたは前記受像シートを前記媒体固定部材から剥離するための剥離手段とを備えた記録装置において、前記剥離手段は剥離爪を有し、該剥離爪は幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、前記矩形の上辺両端が面取されているものである。

【 0 0 2 9 】

また、本発明の請求項 2 の記録装置は、トナー層を有するトナーシートと受像層を有し前記トナーシートから転写されるトナー層を受け止める受像シートとを有して構成される記録媒体を表面に固定するための媒体固定部材と、前記トナーシートまたは前記受像シートを前記媒体固定部材から剥離するための剥離手段とを備えた記録装置において、前記剥離手段は剥離爪を有し、該剥離爪は幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有するものである。

【 0 0 3 0 】

また、本発明の請求項 3 に係る記録装置において、前記剥離爪は、前記面取り部分の曲率半径が $r = 1$ [mm] 以上であり、且つ、前記先端上面の面圧が 10 [KPa] 以下である。

【 0 0 3 1 】

また、本発明の請求項 4 に係る記録装置において、前記剥離爪は、前記曲面の曲率半径が $r = 4$ [mm] 以上である。

【 0 0 3 2 】

また、本発明の請求項 5 に係る記録装置は、請求項 1, 2, 3 または 4 記載の記録装置において、前記トナーシートは、薄膜転写型トナーシートである。

【 0 0 3 3 】

また、本発明の請求項 6 に係る剥離爪は、媒体固定部材からトナーシートまたは受像シートを剥離するための剥離爪であって、幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、前記矩形の上辺両端が面取されているものである。

【 0 0 3 4 】

また、本発明の請求項 7 に係る剥離爪は、媒体固定部材からトナーシートまたは受像シートを剥離するための剥離爪であって、幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有するものである。

【 0 0 3 5 】

また、本発明の請求項 8 に係る剥離爪は、請求項 6 記載の剥離爪において、前記面取り部分の曲率半径が $r = 1$ [mm] 以上であり、且つ、前記先端上面の面圧が 10 [KPa] 以下である。

【 0 0 3 6 】

また、本発明の請求項 9 に係る剥離爪は、請求項 7 記載の剥離爪において、前記曲面の曲率半径が $r = 4$ [mm] 以上のものである。

【 0 0 3 7 】

また、本発明の請求項 10 に係る剥離爪は、請求項 5, 6, 7 または 8 記載の剥離爪において、前記トナーシートは、薄膜転写型トナーシートである。

【 0 0 3 8 】

また、本発明の請求項 11 に係る記録方法は、前記請求項 1 ~ 5 記載の記録装置において、前記媒体固定部材の上に前記受像シートを固定するステップと、前記受像シートの上に前記トナーシートを固定するステップと、前記トナーシートまたは前記受像シートを前記媒体固定部材から剥離するステップとを備えたものである。

【 0 0 3 9 】

このように、本発明の請求項 1, 3, 6, 8 および 11 に係る記録装置および

その方法およびこの装置に用いられる剥離爪は、媒体固定部材に固定されたトナーシートまたは受像シートを剥離するための剥離手段において、幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、矩形の上辺両端が面取り部分の曲率半径が面取されている剥離爪を有する。また、剥離爪は、面圧が10 [KPa] 以下で、且つ、面取り部分の曲率半径は $r = 1$ [mm] 以下となる形状を有する。これにより、剥離手段においてトナーシートを剥離し搬送する際に、トナーシートが剥離爪に接触しても、その材料が剥離爪表面で擦れて削れることなく、また、剥離爪の上辺両端で削れることなく搬送することができる。結果として、仕上がり画像に画像欠陥が生じることなく良好な画像を得ることが可能となる。

【0040】

また、本発明の請求項2, 4, 7, 9および11に係る記録装置およびその方法およびこの装置に用いられる剥離爪は、媒体固定部材に固定されたトナーシートまたは受像シートを剥離するための剥離手段において、幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有する剥離爪を有する。また、剥離爪は、曲面の曲率半径が $r = 4$ [mm] 以上となる形状を有する。したがって、剥離手段においてトナーシートを剥離し搬送する際に、トナーシートが剥離爪に接触しても、その材料が剥離爪の上辺両端で削れることなく搬送することができる。結果として、仕上がり画像に画像欠陥が生じることなく良好な画像を得ることが可能となる。

【0041】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の記録装置の実施の形態について、〔第1実施形態〕、〔第2実施形態〕の順に、図面を参照して詳細に説明する。

【0042】

〔実施形態に係る記録装置〕

実施形態の詳細な説明を行う前に、先ず、実施形態の記録装置について説明する。本実施形態の記録装置における剥離爪以外の構成要素の機能および動作については、本従来と同様であるため、図3を用いて本実施形態の記録装置を説明する。

【0043】

本実施形態のカラー画像記録装置30は、記録媒体供給部32、記録ドラム34、記録媒体固定／解除機構36、ラミネート機構38、露光ヘッド40、剥離機構42、制御部48、給紙部44、ラミネート部46、剥離部50およびトレイ部52を備えて構成されている。

【0044】

ここで、記録媒体供給部32は、記録媒体（すなわち、ロール状の受像シート10、および複数のトナーシート11、例えばK（黒）、C（シアン）、M（マゼンタ）およびY（イエロー）の標準トナーシートや印刷分野で用いられる金、銀等の特色シートなどのロール状感熱材料）が保持されている記録媒体ステーション53と、1つの記録媒体を引き出す1対の引出ローラ54と、引出ローラ54によって記録媒体ステーション53から所定の長さに引き出された記録媒体をシート状に切断するカッタ55と、シート状記録媒体を挟持搬送する1対のローラ56と、シート状記録媒体を記録ドラム34上に案内し、記録媒体の先端を記録ドラム34上の取り付けられた記録媒体固定／解除機構36に固定位置まで案内するガイド57とを有して構成されている。

【0045】

また、記録ドラム34は、トナー層を有するトナーシート11と受像層を有しトナーシート11から転写されるトナー層を受け止める受像シート10とを有して構成される記録媒体を表面に固定するための媒体固定部材に該当する。すなわち、表面に吸引孔（図示なし）および吸引溝22a, 22bを有し、真空吸引機構（図示なし）によって内部の空気が吸引されることにより、記録媒体供給部32から搬送された記録媒体をその表面に保持固定する。

【0046】

また、記録媒体固定／解除機構36は、記録ドラム34上に供給された受像シート10の先端をクランプ等により固定する。また、受像シート10が記録ドラム34の図中矢印方向の回転によって記録ドラム34の外周上に巻き付けられると、その受像シート10の後端も固定する。ここで、記録媒体固定／解除手段36の先端固定部と後端固定部の少なくとも一方は、色々な長さの記録媒体シートの記録ドラム34上への固定が可能なように、記録ドラム34の外周上を移動可

能であるのが好ましい。

【0047】

また、ラミネート機構38は、内部に図示しないヒータを内蔵するラミネートローラ58と、ラミネートローラ58を支点59aを中心に回動し、記録ドラム34の外周に接離させるアーム59と、ラミネートローラ58を所定押圧力で記録ドラム外周に押圧する押圧手段60とを有し、記録ドラム34の外周上に巻き付けられた受像シート10上に、全く同様にして記録媒体供給部32から搬送されてきたトナーシート11を押圧することにより積層して巻き付ける。

【0048】

これにより、受像シート10の最表層の受像層は粘着性を有しているため、ラミネートローラ58によって所定押圧力により押圧しながらトナーシートを巻き付けてラミネートでき、トナーシート11にしわなどを発生させないことはもちろん、均一な粘着力で受像シート10の受像層とトナーシート11のトナー層とを接着することができる。

ここで、受像シート10へのトナーシート11のラミネートは、均一に強く接着させるため、加圧ラミネートローラ58によって行われるが、粘着力の向上を図るためラミネートローラ58を加圧と同時に加熱しながらラミネートするのも好ましい。加熱条件は130℃以下好ましくは100℃以下とするのがよい。また、押圧手段60は、ばね等の付勢手段であってもエアシリンダのマニピレータであってもよい。

【0049】

また、記録ドラム34への受像シート10の巻き付けの際には、その先端を記録媒体固定／解除機構36によって固定し、搬送ローラ対56またはラミネートローラ58もしくはその他の手段で受像シート10の他の部分を保持し、受像シート10に所定の張力をかけて記録ドラム34の外周に巻き付けるのが好ましい。この時、後述するように記録ドラム34の外周に吸入孔を設けておき、受像シート10を吸着手段を用いて吸着するようにしてもよい。この吸着手段と記録媒体固定／解除機構36とは併用するのが好ましいが、いずれか一方のみとしてもよい。こうすることにより、しわ等を発生させず、また位置ずれを生じさせるこ

となく、受像シート 10 を記録ドラム 34 の外周に固定することができる。さらに、トナーシート 11 の受像シート 10 への積層時にも、トナーシート 11 に張力をかけておくのが好ましい。この時受像シート 10 の巻き付けと同様に記録媒体固定／解除機構 36 を用いて、トナーシート 11 の先端および／または後端を固定するようにしてもよいし、上述の吸着手段を併用するようにしてもよい。なお、積層時にトナーシート 11 にかかる張力は記録ドラム 34 への巻き付け時に受像シート 10 にかかる張力より小さくしておくのが好ましい。

【0050】

露光ヘッド 40 は、変調手段を含み、レーザビーム等の高密度エネルギー光を射出するレーザ光源とレーザ光のビームスポット径を調整する結像レンズ等からなるレーザヘッド 24 と、レーザヘッド 24 を記録ドラム 34 の軸方向（図 3 の紙面に垂直な方向）に移動して副走査を行う副走査手段 61 とを有する。

なお、レーザ光によるトナーシート 11 の主走査は、記録ドラム 34 の回転によって行う。ここで、露光ヘッド 40 に副走査移動手段 61 を設けず、記録ドラム 34 に軸方向の移動手段を設け、記録ドラム 34 を回転主走査しつつ軸方向に移動させて副走査させてもよい。

【0051】

レーザ光源としては、ヒートモード露光が可能な高密度エネルギー光を射出できればよく、例えば、アルゴンイオンレーザ、ヘリウムネオンレーザ、ヘリウムカドミウムレーザ等のガスレーザ、YAGレーザなどの固体レーザ、半導体レーザなどの他に、色素レーザ、エキシマーレーザなどを用いることができる。画像信号によるレーザ光の変調は、例えばアルゴンイオンレーザの場合には外部変調器にビームを通し、また半導体レーザの場合には、レーザーに注入する電流を信号により制御（直接変調）する等、公知の方法により行なわれる。光熱変換層上で集光されるレーザスポットの大きさ、および走査速度は、画像に必要とされる解像力、材料の記録感度等に応じて設定される。印刷用途の場合、一般に高い解像力が必要であり、ビームスポットは小さい方が画質的に好ましいが、一方で焦点深度が小さくなり、機械的な制御が困難になる。また、走査速度が小さすぎると、トナーシート支持体等への熱伝導による熱損失が大きくなり、エネルギー効率が

低下すると共に、記録時間が長くなり好ましくない。以上から、本発明での記録条件は、光熱変換層上のビーム径が $5 \sim 50 \mu\text{m}$ 、特に好ましくは $6 \sim 30 \mu\text{m}$ 、走査速度 1 m/秒 以上、好ましくは 3 m/秒 以上である。

【0052】

画像信号は、本発明の記録装置30の外部の画像読取装置、画像処理装置、DTP機能を持つワークステーション(W/S)、電子出版システムや各種の記憶媒体(磁気テープ、フロッピーディスク、ハードディスク、RAMカード等々)から、インターフェース等を介してデジタル信号として、制御部48に伝送され、必要な処理が施された後、露光ヘッド40に伝送され、レーザヘッド24のヒートモード露光の制御が行われる。

【0053】

また、制御部48は、露光ヘッド40の副走査手段61による副走査および記録ドラム34の回転主走査の制御を始めとして、本発明の記録装置30の各部の制御および全体シーケンスの制御などを行う。

【0054】

また、剥離機構42は、トナーシート11または受像シート10を記録ドラム34から剥離するための剥離手段に該当する。すなわち、露光ヘッド40によるヒートモード露光によって潜像として画像が形成されたトナーシート11を受像シート10から剥離すると同時にトナーシート11の潜像を受像シート10に剥離転写して現像する。

【0055】

剥離機構42は、剥離ローラ62、剥離ユニット63、移動手段66および搬送ローラ対71を備えて構成されている。ここで、剥離ローラ62は、アーム67に軸支され、支点67aを中心に回転し、記録ドラム34上を接離可能に構成される。またアーム67を介して剥離ローラ62を記録ドラム34上の受像シート10とトナーシート11との積層体を押圧するための押圧手段68が設けられる。また、剥離ユニット63は、剥離爪、複数の剥離爪を有する板金ガイド板(図示なし)を有し、移動手段66により記録ドラム34上に接触可能に構成される。

【0056】

ヒートモード露光によって熱エネルギーが像様に印加され、トナー層の接着力が低下することで潜像として画像が形成されトナーシート11と、これが接着された受像層を持つ受像シート10との積層体に対し、支点67aを中心にアーム67がそれぞれ回動して剥離ローラ62を近づけて積層体をトナーシート11側から剥離ローラ62によって押圧すると共に、移動手段66により剥離ユニット63を近づけて吸引溝22bに剥離爪を挿入する。

その後、剥離ローラ62を記録ドラム34とは反対方向に回転させ、記録ドラム34の回転に伴って剥離爪により剥離されたトナーシート11を剥離爪および板金ガイドに沿って移動（搬送）させながら、一对の搬送ローラ71の間に挟持させる。こうして、トナーシート11を剥離ローラ62で押圧しながら、一对の搬送ローラ71の間で挟持搬送して、受像シート10から剥離する。

【0057】

ここで、トナーシート11は、剥離ローラ62で押圧した部分で、一定の剥離速度で剥離することができるので、剥離力も一定とすることができ、スティックスリップなど振動現象が発生することがなく、剥離ムラを生じることがない。また剥離の際に、受像シート10に加わる剥離力が変動しないので、受像シート10の記録ドラム34上の固定位置がずれることもない。従って、見当精度の低下を招くこともない。こうして、剥離ムラや見当ズレ等のない1色の高画質、高解像度、高階調網点画像を得ることができる。

このようにしてK、C、M、およびYの4色の画像が正確に見当合わせされて剥離・転写・現像された受像シート10は、搬送ローラ対71によって搬送されつつ、ガイド部材70に案内されて、ラミネート部46に搬送される。

【0058】

また、ラミネート部46は、受像シート10の搬送にタイミングを合わせて、本紙供給ロール72が本紙カセット73から本紙14を送り出し、ガイド部材70によって案内しつつ図中左方向に搬送する。そして、受像シート10および本紙14は、レジストローラ対75によって位置合わせされつつ積層される。

なお、本紙14を手差し供給口44aから本紙供給ロール72に供給してもよい

また、ラミネート部は記録装置とは別体にされる場合もある。

【0059】

また、剥離部50は、剥離ローラ対78および剥離ガイド79によって、硬化して剥離しやすい受像層を受像シート10より剥離する。これにより、受像層が本紙14に貼着されて画像が転写され、画像が転写された本紙14はハードコピーとしてトレイ部52のプルーフトレイ52aに排出され、受像層が剥離された受像シート10は、廃棄トレイ52bに廃棄される。

【0060】

このような構成により、本実施形態のカラー画像記録装置30は、記録媒体供給部32から供給された受像シート10を記録ドラム34上に固定した後、次に記録媒体供給部32から受像シート10上に供給されたトナーシート11を加圧加熱押圧して積層する。そして、露光ヘッド40により受像シート10とトナーシート11の積層体をヒートモード露光して潜像として画像を記録すると、剥離機構42によりトナーシート11を記録ドラム34上に固定されている受像シート10から剥離して、潜像として記録されたトナーシート11の画像を受像シート10に転写して現像することで、受像シート10上に画像を形成する。

【0061】

そして、このように、例えば、K、C、MおよびYの4色の画像が正確に見当合わせされて剥離・転写・現像された受像シート10を、剥離機構42により記録ドラム34から剥離する。その後、受像シート10を本紙14と積層・密着し、剥離部50にて受像シート10と本紙14とを剥離することにより、フルカラー画像をハードコピーとして得ることができる。

【0062】

〔第1実施形態〕

次に、本発明の第1実施形態に係る記録装置および剥離爪について説明する。図1は本発明の第1実施形態に係る剥離爪164の構造図である。また、図1(a)は剥離爪164の側面図、図1(b)は上面図、図1(c)は図1(a)の剥離爪164を線1-1'で切った断面図である。

【 0 0 6 3 】

本実施形態に係る記録装置は、幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、矩形の上辺両端が面取されている剥離爪 1 6 4 を備えるものである。また、この剥離爪 1 6 4 の幅方向の幅 $W1$ は、図 7 に示した本従来例の剥離爪 6 4 の幅 W より広く、トナーシート 1 1 と剥離爪 1 6 4 との接触面積が広いものである。

これにより、トナーシート 1 1 が搬送される際、剥離爪 1 6 4 に接触してもトナーシート 1 1 の材料がその剥離爪 1 6 4 の表面および上辺両端で擦れて削れることなく、トナーシート 1 1 を剥離爪 1 6 4 に沿って搬送することが可能となる。

【 0 0 6 4 】

図 1 に示すように、本実施形態における剥離爪 1 6 4 は、幅方向の幅 $W1$ が 5 [mm] であり幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、該矩形の上辺両端が面取り部分の曲率半径 r が 1 [mm] となるように面取されている。これにより、本実施形態の剥離爪 1 6 4 は、本従来例の剥離爪 6 4 と比べてトナーシート 1 1 と接触する接触面積が広くなり、それゆえ面圧が小さくなる。

【 0 0 6 5 】

以下に、上記剥離爪 1 6 4 を備えた本実施形態の記録装置における剥離機構 4 2 の剥離動作について図 3 および図 4 を用いて説明する。

なお、本実施形態の記録装置における剥離爪 1 6 4 以外の構成要素の機能および動作については、本従来例と同様であるため、詳細な説明は省略する。

【 0 0 6 6 】

剥離機構 4 2 において、記録ドラム 3 4 上からトナーシート 1 1 を剥離する際、先ず、受像シート 1 0 とトナーシート 1 1 の積層体をトナーシート 1 1 側から剥離ローラ 6 2 によって押圧する。移動手段 6 6 は、剥離ユニット 6 3 を記録ドラム 3 4 方向へ移動させて、トナーシート用吸引溝 2 2 b に入り込ませる。そして、記録ドラム 3 4 の回転に伴い、剥離爪 1 6 4 によりトナーシート 1 1 の先端が剥離されて持ち上がると、トナーシート 1 1 は、剥離爪 1 6 4 により剥離され

つつ板金ガイド65に沿って搬送ローラ71へ搬送される。

【0067】

このとき、本実施形態の剥離爪164は、板金ガイド65と共にトナーシート11を搬送するが、本従来例の剥離爪64に対して幅方向の幅がより広いため、トナーシート11と剥離爪64との接触面積が広く、剥離爪64におけるトナーシート11との面圧が小さくなる。したがって、トナーシート11は、剥離爪164に接触しても擦れて削れることがなくなる。また、本実施形態の剥離爪164は、矩形の上辺両端が曲率半径 $r = 1$ [mm]の面取がされているため、トナーシート11の材料が剥離爪164の角によって削れるのを防ぐことができる。

【0068】

このように、第1実施形態では、剥離爪164は、幅方向の幅 $W1$ が5 [mm]であり幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、この矩形の上辺両端が面取り部分の曲率半径 $r = 1$ [mm]となるように面取されている。これにより、トナーシート11との接触面積が広く、その接触表面の面圧が小さくなる。したがって、剥離機構42においてトナーシート11を剥離し搬送する際に、トナーシート11が剥離爪164に接触しても、その材料が剥離爪164表面で擦れて削れることなく、また、剥離爪164の上辺両端で削れることなく搬送することができる。結果として、トナーシート11の削れ塵が受像シート10または記録ドラム34上に付着することによる仕上がり画像に画像欠陥が生じることなく、良好な画像を得ることが可能となる。

【0069】

なお、本実施形態では、剥離爪164の幅 $W1$ が5 [mm]、並びに、面取り部分の曲率半径 $r = 1$ [mm]となるように面取りをした剥離爪を用いたが、後で示すように、接触表面が面圧が10 [KPa]以下になる幅を有し、且つ、面取り部分の曲率半径が $r = 1$ [mm]以上であるように面取りされているものであれば、同様の効果が得られる。

【0070】

〔第2実施形態〕

次に、本発明の第2実施形態に係る記録装置および剥離爪について説明する。

図2は第2実施形態に係る剥離爪264の構造を示す構成図である。また、図2(a)は剥離爪264の側面図、図2(b)は上面図、図2(c)は図2(a)の剥離爪264を線2-2'で切った断面図である。

【0071】

本実施形態に係る記録装置は、図1に示した第1実施形態の剥離爪164において、幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有する剥離爪264を備えるものである。これにより、トナーシート11が搬送される際、剥離爪264に接触してもトナーシート11の材料がその剥離爪264の上辺両端で削れることなく、トナーシート11を剥離爪264に沿って搬送することが可能となる。

【0072】

図2に示すように、本実施形態における剥離爪264は、曲率半径 $r = 4$ [mm]である幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有するものである。

この構造により、剥離機構42において、記録ドラム34から剥離したトナーシート11を搬送する際、トナーシート11の材料が剥離爪264の上辺両端によって削れることなく、搬送することが可能となる。

【0073】

このように、第2実施形態では、剥離爪264は、曲率半径 $r = 4$ [mm]である幅方向の断面がかまぼこ状の曲面を有する。したがって、剥離機構42においてトナーシート11を剥離し搬送する際に、トナーシート11が剥離爪264に接触しても、その材料が剥離爪264の上辺両端で削れることなく搬送することができる。結果として、トナーシート11の削れ塵が受像シート10または記録ドラム34上に付着することによる仕上がり画像の画像欠陥が生じることなく、良好な画像を得ることが可能となる。

【0074】

なお、本実施形態では、剥離爪264の曲面の曲率半径が $r = 4$ [mm]の剥離爪264を用いたが、 $r = 4$ [mm]以上の曲率半径を有するものであれば、同様の効果が得られる。

【0075】

【実施例】

ここで、上記第1実施形態の剥離爪164において、トナーシートと接触する表面に加わる面圧の影響について実験した結果を記す。なお、トナーシートとしては薄膜転写型トナーシートを用いた。

【0076】

【表1】

幅 W_1 [mm]	面取り半径 [mm]	面圧 [KPa]	画像欠陥	トナーシート への弊害
2	0.5	30	有り	削れ有り
3	0.5	15	有り	削れ有り
5	1.0	10	無し	問題なし
8	1.0	5	無し	問題なし

【0077】

表1に示すように、面圧が10 [KPa] 以下（幅方向の幅が5 [mm] 以上）であり、且つ、矩形の上辺両端が曲率半径 $r = 1$ [mm] の面取りをしてある場合、トナーシートは、剥離爪に接触しても削り塵が生じることなく、仕上がり画像の状態も良好であった。したがって、剥離爪によってトナーシートが傷つくことにより、記録ドラムまたは受像シート上へのトナーシートの削れ塵が付着し、その結果仕上がり画像に画像欠陥などの影響を及ぼすことがなくなることを確認できた。

【0078】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、記録後の材料を剥離する際に発生する材料の削れを防止することが可能な記録装置およびその方法、およびこの装置に用いる剥離爪を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態に係る剥離爪の構成図である。

【図2】

本発明の第2実施形態に係る剥離爪の構成図である。

【図 3】

本従来例のカラー画像記録装置の線図的断面図である。

【図 4】

図 3 のカラー画像記録装置における剥離機構の断面図である。

【図 5】

図 3 の剥離機構における剥離ユニットの構造図である。

【図 6】

記録ドラムの切断展開部分図である。

【図 7】

本従来例の剥離爪の構成図である。

【符号の説明】

- 1 0 受像シート
- 1 1 トナーシート
- 1 4 本紙
- 2 1 吸引孔
- 2 2 吸引溝
- 3 0 カラー画像記録装置
- 3 2 記録媒体供給部
- 3 4 記録ドラム
- 3 6 記録媒体固定／解除機構
- 3 8 ラミネート機構
- 4 0 露光ヘッド
- 4 2 剥離機構
- 4 4 給紙部
- 4 6 ラミネート部
- 4 8 制御部
- 5 0 剥離部
- 5 2 トレイ部
- 6 2 剥離ローラ

6 3 剥離ユニット


6 4, 1 6 4, 2 6 4 剥離爪

6 5 板金ユニット


7 1 搬送ローラ

【書類名】 図面


【図1】

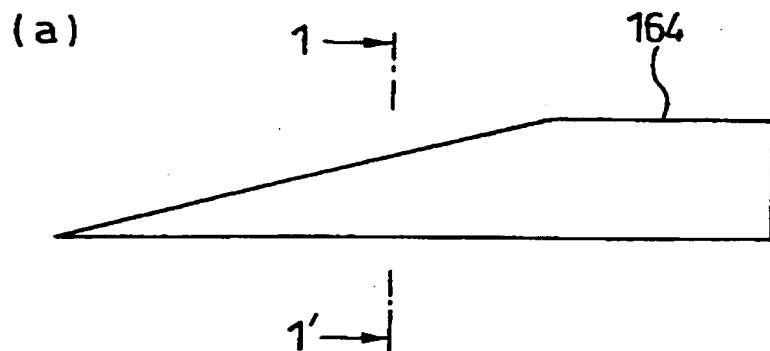

(b)

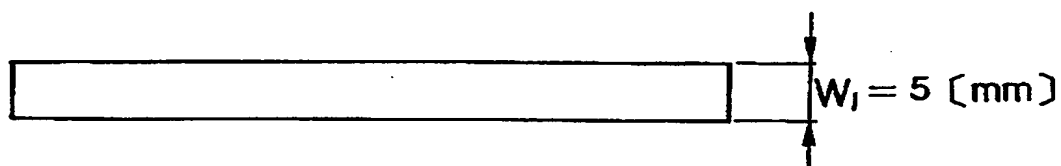


(c)

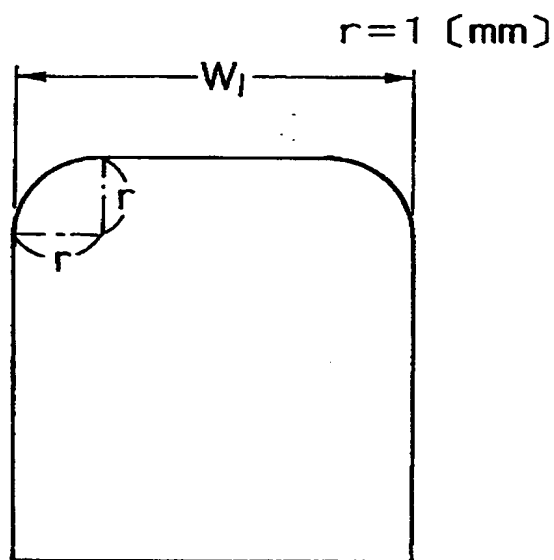

【図 2】

(a)

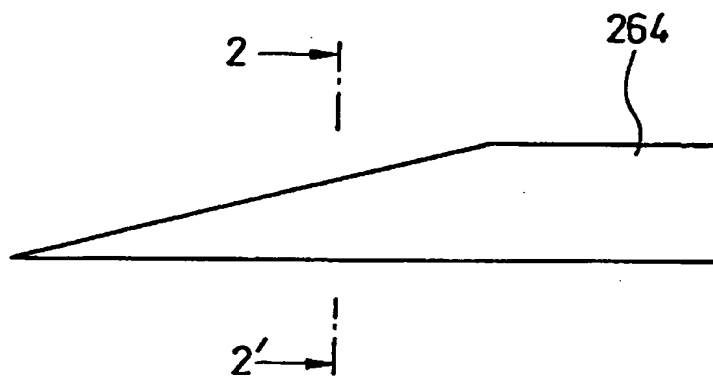


(b)




$r = 4 \text{ [mm]}$


(c)

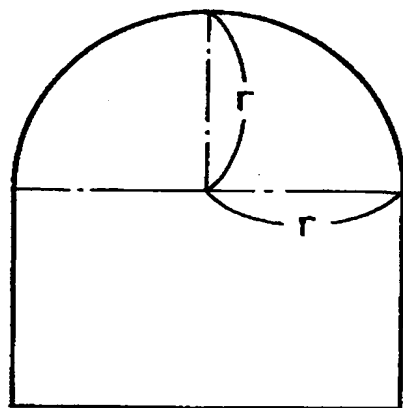


【図 3】

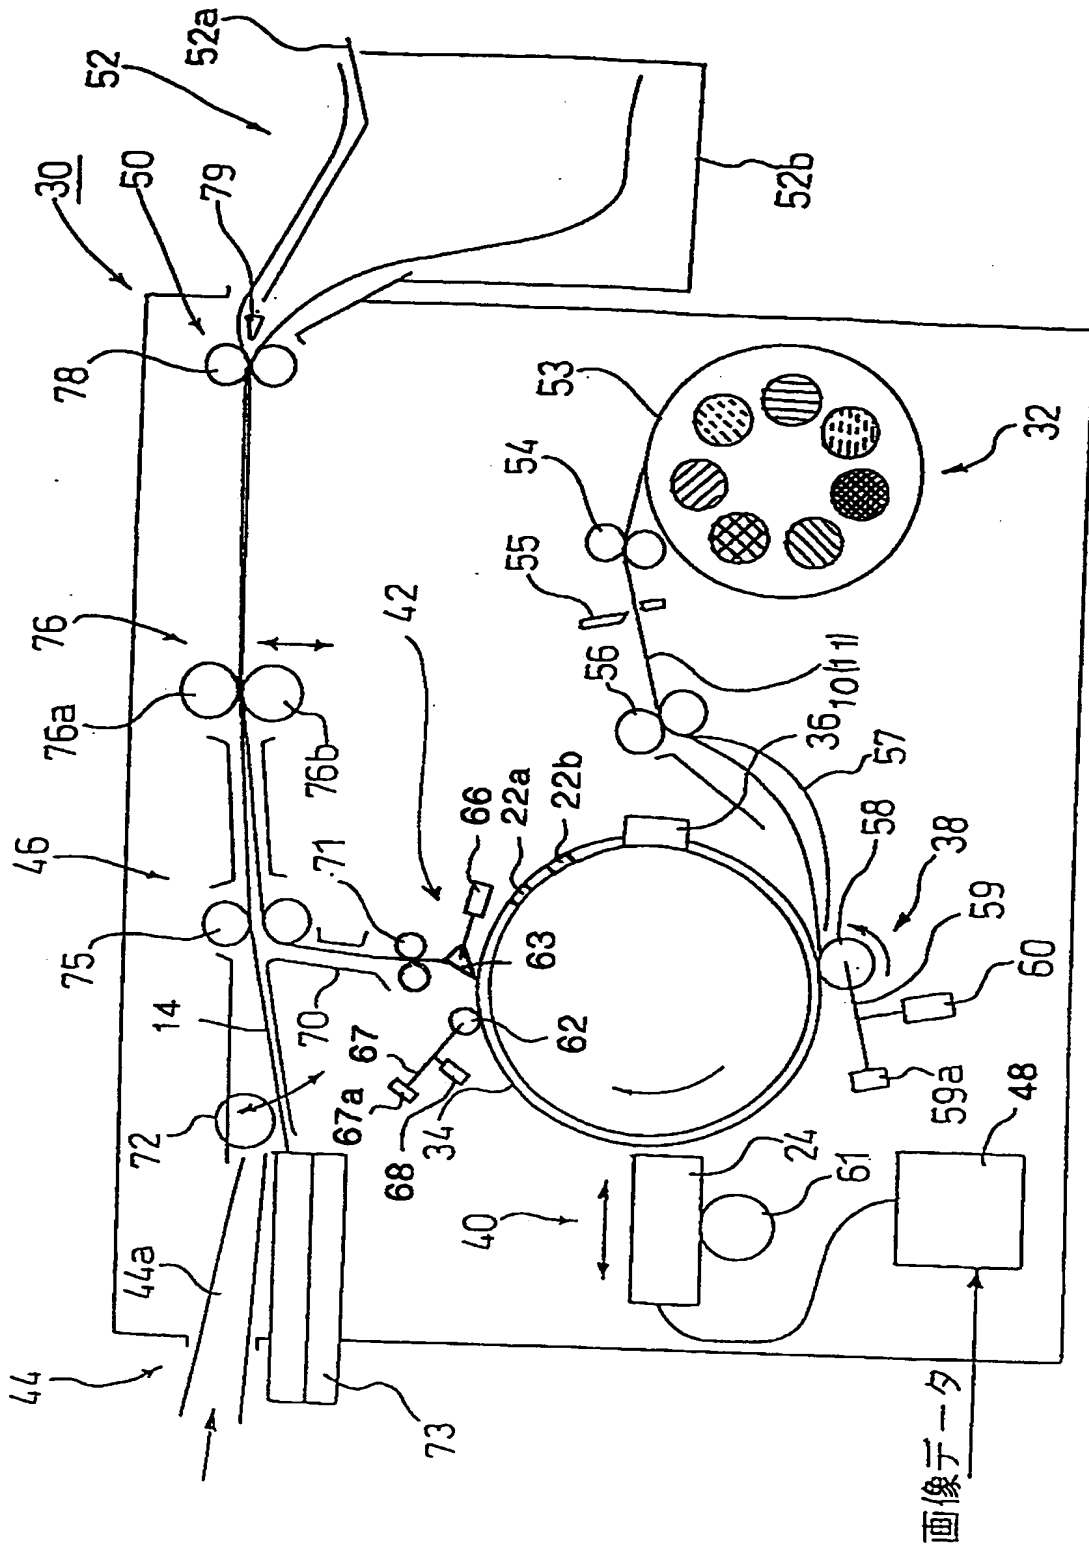


【図 4】

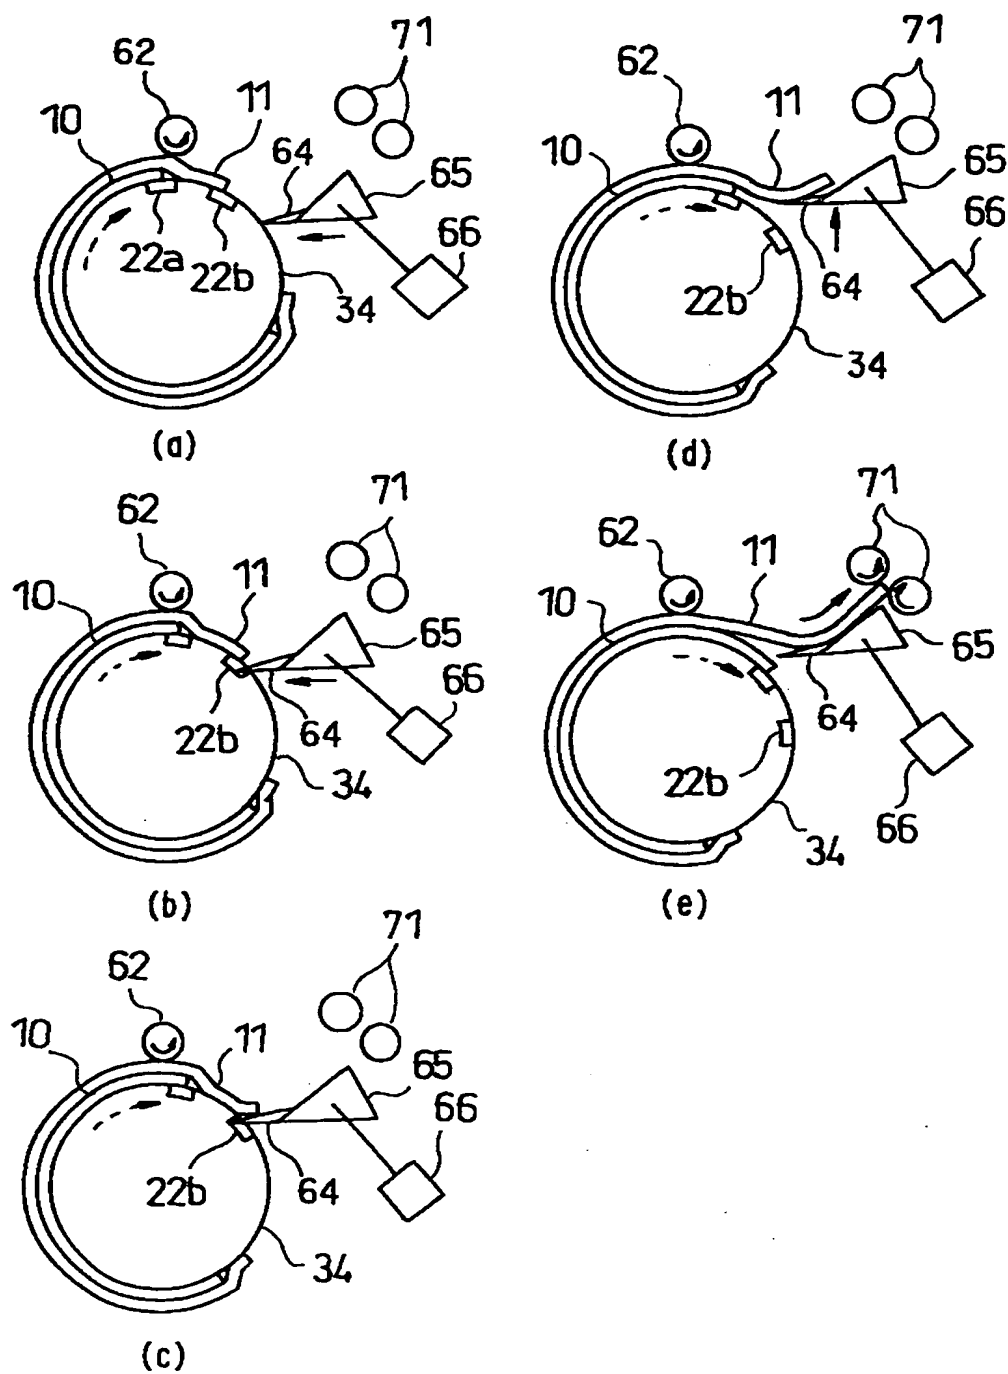


【図 5】

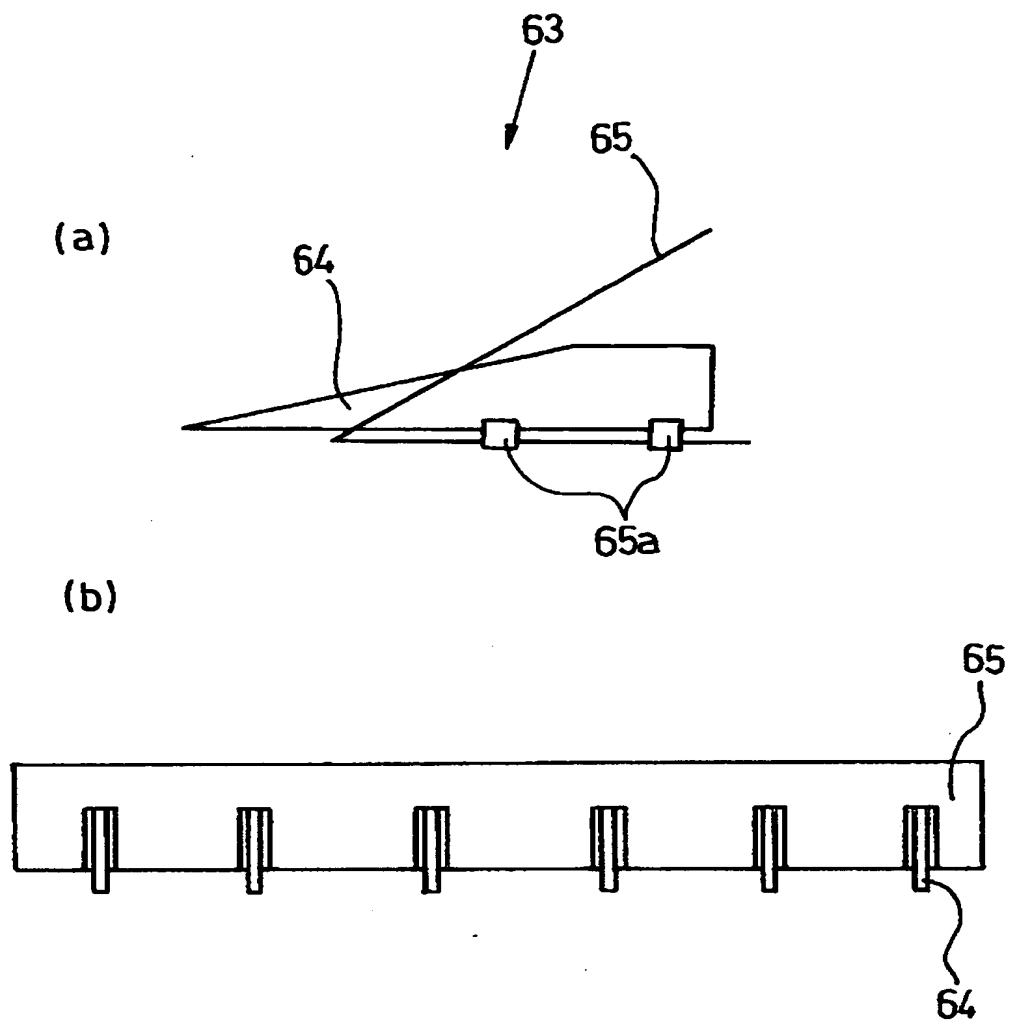

【図 6】

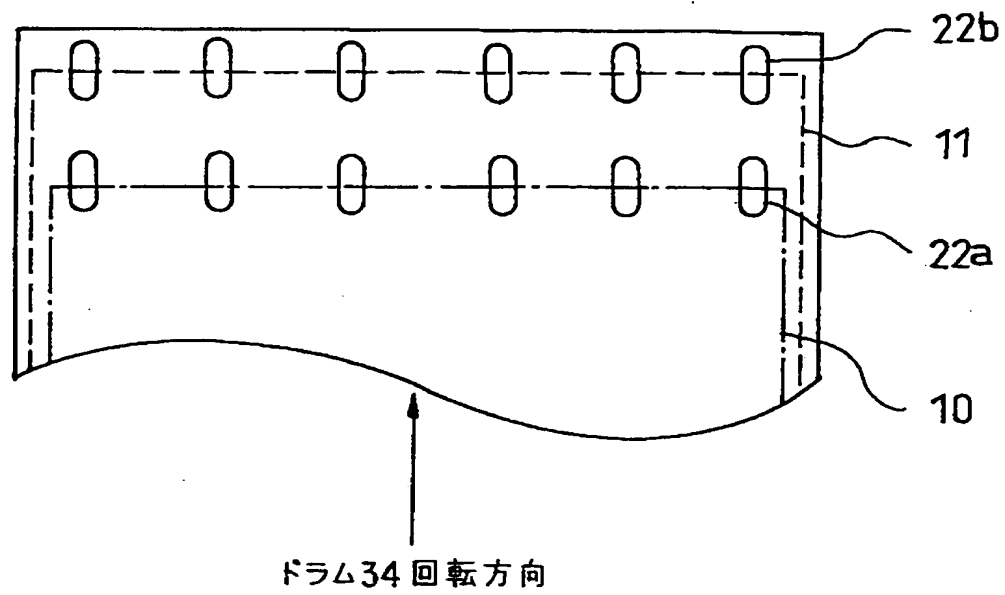

【図 7】

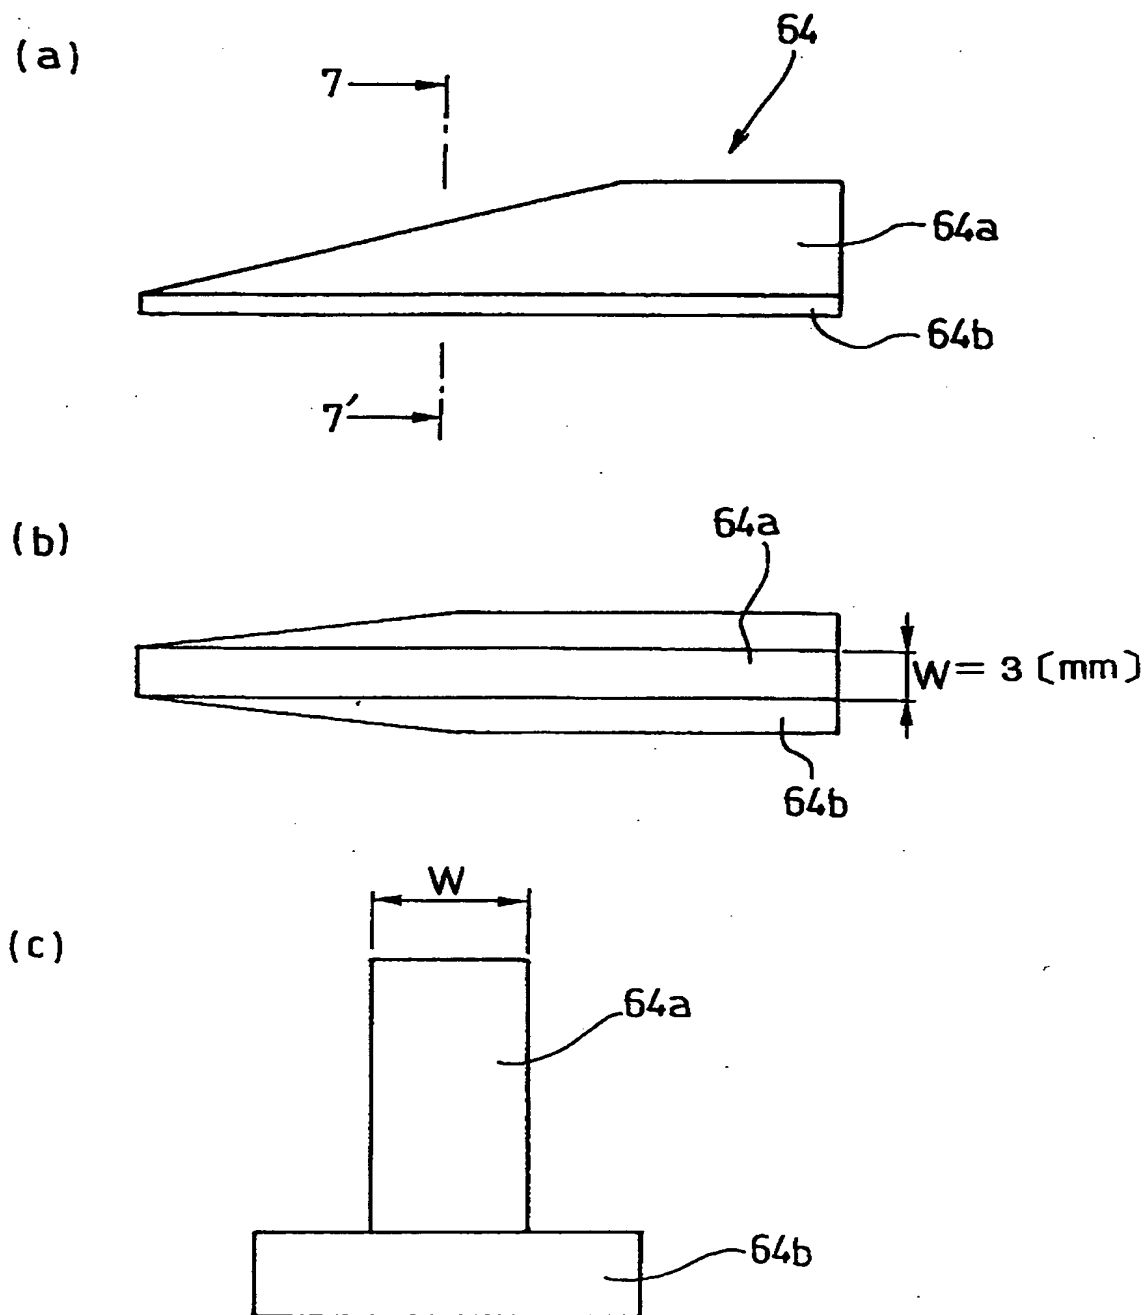

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 記録後の材料を剥離する際に発生する材料の削れを防止する。

【解決手段】 剥離爪 1 6 4 は、幅方向の幅 $W1$ が 5 [mm] であり幅方向の断面が先端に向けて高さが低くなる矩形を有し、且つ、この矩形の上辺両端が面取り部分半径 $r = 1$ [mm] となるように面取されている。これにより、トナーシートと剥離爪 1 6 4 の接触面積が広く、それゆえ剥離爪 1 6 4 のトナーシートを搬送する表面の面圧が小さくなる。したがって、トナーシートを剥離爪 1 6 4 により剥離し搬送する際、トナーシートが剥離爪に接触しても、その材料が剥離爪表面で擦れて削れることなく、また、剥離爪 1 6 4 の上辺両端で削れることなく搬送することができる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名 富士写真フイルム株式会社